


VISTA A-A

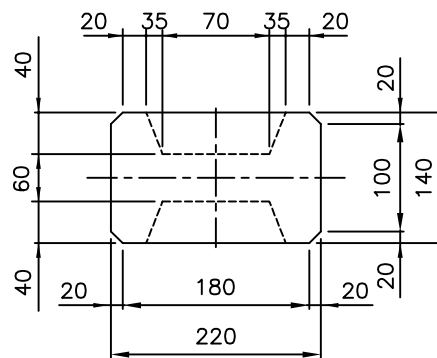

VISTA B-B

NOTAS :

- 1.- LOS AGUJEROS SON DE $\phi 18$
- 2.- LA CARGA MAXIMA ADMISIBLE A 150 mm DE LA PUNTA, EN SENTIDO DE MAYOR INERCIA ES DE 110 kg Y EN SENTIDO DE MENOR INERCIA ES DE 55 kg (SIN ACTUAR SIMULTANEAMENTE).
- 3.- PESO APROXIMADO 360 kg
- 4.- LAS MARCAS BAJO RELIEVE CORRESPONDEN A LOS NIVELES DE ENTERRAMIENTO Y CENTRO DE GRAVEDAD DEL POSTE.
ALTURA CENTRO DE GRAVEDAD: 3,70 m
ALTURA ENTERRAMIENTO: 1,4 m
ALTURA DUCTO TIERRA: 1,1 m
- 5.- LA CARGA DE RUPTURA A 150 mm DE LA PUNTA, EN SENTIDO DE MAYOR INERCIA ES DE 200 kg Y EN SENTIDO DE MENOR INERCIA ES DE 100 kg
- 6.- CAÑERIA DE POLIETILENO D=12 mm ALTA DENSIDAD CLASE 10 PARA DUCTO DE TIERRA.

DETALLES PARA
COTIZACION

CODIGO HORNOR
DENOMINACION
DIMENSIONES

11103
POSTE CGE
8,00 m

DETALLES DE
LAMINA

PLANO REF.
FECHA
EL DIBUJO NO ESTA A ESCALA

M-4073-N
02-10-2012